

260 P

Escavadeira



JOHN DEERE





O ENCONTRO DA PRODUTIVIDADE COM A FORÇA BRUTA

Com amplo alcance, impressionante profundidade de escavação, alta capacidade de elevação e tempos de ciclo curtos, a escavadeira 260 versão P da John Deere enfrenta com facilidade suas tarefas mais difíceis de movimentação de materiais. Padrões comprovados na prática, como um motor confiável de 6,8 L, controles intuitivos da máquina, componentes de fácil manutenção projetados para melhorar o tempo de atividade e muitas comodidades na cabine, tornam mais fácil suportar os longos dias de trabalho para operadores de todos os níveis de habilidade. Sistemas opcionais de detecção avançada de objetos e visão, além de soluções flexíveis de gerenciamento de nivelamento, permitem que esse modelo de médio porte atinja uma produtividade de alta escala.



**260 VERSÃO P PROJETADA
PELA JOHN DEERE
DESENVOLVIDA PARA
AMBIENTES DE ALTA
PRODUTIVIDADE**

Segurança no local de trabalho

O opcional Sistema de Visão Avançada, com quatro câmeras que enviam imagens a uma tela sensível ao toque G5^{Plus} de 12,8 polegadas, oferece uma ampla visão do entorno da máquina no local de trabalho. O recurso opcional de Detecção Avançada de Objetos identifica a presença de elementos perto da máquina e emite alertas sonoros e visuais para manter o operador informado. Ao prevenir danos ao equipamento, você protege a escavadeira contra obstáculos e a operação da máquina durante o trabalho.

Equipado para oferecer desempenho

Equipado com um motor PVS John Deere PowerTech™ de 6,8 L, a 260 versão P oferece 202 hp líquidos. O sistema de controle eletro-hidráulico reprojetoado e as linhas hidráulicas frontais maiores oferecem controle multifuncional potente e suave, além de uma redução no tempo de ciclo para melhorar a capacidade da máquina.

Feita para durar

O material rodante reforçado com nove roletes inferiores foi projetado para equilibrar o peso no sistema de esteiras, reduzindo a tensão e o desgaste sob cargas pesadas ou em terrenos acidentados. Durante o projeto, os componentes estruturais foram examinados detalhadamente, até mesmo o tipo de aço empregado. Nosso objetivo era criar um material rodante que suportasse as condições mais rigorosas de operação.

Responsável por tarefas de grande porte

Ideal para manusear materiais em alto volume e realizar escavações de grande porte para projetos de infraestrutura, construção de estradas e exploração de pedreiras, a nova 260 versão P tem uma produtividade até 6% maior e um consumo de combustível até 9% menor que a 250 versão P para aplicações de escavação de valetas.

Coloque suas conexões para trabalhar

O novíssimo acoplador de pino variável hidráulico da John Deere foi projetado para se integrar à escavadeira para maximizar as forças da ferramenta e a compatibilidade com uma grande variedade de caçambas e acessórios. Os controles do acoplador integrado permitem trocas rápidas de caçambas e outras ferramentas de trabalho para expandir a capacidade da máquina. O sistema de travamento seguro garante o engate correto dos acessórios antes que sejam usados na operação.

Suporte sempre disponível

O acesso remoto ao monitor (RDA) oferece aos proprietários e às equipes de suporte a capacidade de visualizar ou solicitar o controle do G5 ou G5^{Plus} da máquina. As equipes de suporte podem visualizar a tela quase em tempo real remotamente, para acelerar a solução de problemas e fornecer rapidamente orientações ao operador, além de permitir um tempo de atividade ideal. Com a possibilidade de ser acessado no John Deere Operations Center™, o RDA permite um suporte excepcional para melhorar o tempo de atividade da máquina, ajudando a manter os projetos no rumo certo e a boa produtividade.

O mais importante para o operador

A cabine focada no operador foi totalmente redesenhada para ser espaçosa, com amplo espaço para as pernas e para armazenamento. O operador pode personalizar a configuração dos joysticks e botões programáveis. Os controles da máquina têm uma localização conveniente, ao lado do joystick direito no CommandARM™. Joysticks, apoios para o braço e o assento padrão podem ser ajustados independentemente sem necessidade de ferramentas. A tela sensível ao toque única G5 ou G5^{Plus} é fácil de usar e oferece acesso rápido a funções usadas com frequência, como conectividade de áudio Bluetooth™ e celular. O controle automático de temperatura permite ao operador ajustar uma configuração precisa para maior conforto.

Máquinas conectadas

Os equipamentos de construção John Deere dispõem de conectividade básica, sem a necessidade de assinaturas ou renovações anuais. Analise dados críticos da máquina, acompanhe a utilização, examine alertas de diagnóstico e muito mais no **John Deere Operations Center**. O Operations Center também possibilita usar o John Deere Connected Support™, que usa dados de milhares de máquinas conectadas para resolver proativamente os problemas antes que eles surjam. Com sua aprovação, seu distribuidor ou o prestador de serviço que você escolher também podem monitorar remotamente o funcionamento da máquina, diagnosticar problemas e até atualizar o software sem precisar ir ao local de trabalho.*

*A disponibilidade depende da região e do produto. Os opcionais não estão disponíveis em todos os países.



PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR QUE 7,5 METROS
FACILITA O TRABALHO COM INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA E SERVIÇOS PÚBLICOS



ESCAVADEIRA 260 VERSÃO P



Melhor iluminação

As luzes de trabalho LED padrão na lança e na caixa de ferramentas são fortes e duráveis. Atualize para as luzes de trabalho LED premium opcionais na parte dianteira e traseira da cabine para melhorar a iluminação quando o turno invadir a noite.

Tudo ao alcance

A 260 versão P combina alcance excepcional com uma profundidade de escavação de mais de 7,5 metros para que você possa ir mais fundo com facilidade.

Confiança em um bom nivelamento

A John Deere oferece várias tecnologias de gerenciamento de nivelamento que podem ser atualizadas. Nosso sistema de controle de nivelamento 2D oferece ajustes fáceis e troca rápida entre várias superfícies e elevações enquanto você trabalha. Você tem a opção SmartGrade™ totalmente integrada para controle 3D, que inclui proteção contra escavação excessiva e que mostra a distância em tempo real até o alvo na cabine. O SmartGrade também pode ser usado com os sistemas Leica e Topcon instalados. Todas as soluções de gerenciamento de nivelamento saem de fábrica prontas para serem usadas e contam com o apoio do seu distribuidor da John Deere para manutenção, garantia e financiamento.

Simplifique a rotina de manutenção

O tanque de combustível grande e o aumento do intervalo de manutenção do sistema hidráulico para 6.000 horas com o novo óleo Hy-Gard™ FLEX, além da amostragem regular de óleo, ajudam a melhorar o tempo de atividade. As verificações do óleo hidráulico e do motor que podem ser feitas ao nível do solo, além dos pontos de lubrificação diária de fácil acesso, ajudam a facilitar a manutenção. Atualize para o banco de graxa remoto opcional para facilitar ainda mais a manutenção da máquina.



Motor		260 VERSÃO P	
Fabricante e Modelo	John Deere PowerTech™ PVS 6,8 L		
Tipo	Comando do motor (ECU) controlado, 4 válvulas por cilindro, sistema de combustível de trilho comum de alta pressão (HPCR), turbocompressor de geometria variável, recirculação do gás de exaustão (EGR), ar de carga refrigerado, catalisador de oxidação do diesel (DOC) com dosagem de combustível no cilindro + filtro de partículas de diesel (DPF) + pós-tratamento de exaustão pelo sistema de redução catalítica seletiva (SCR)		
Padrão de Emissão de Motores não Rodoviários	Final Tier 4 da EPA/Estágio IV da EU		
Potência Classificada			
Bruta (SAE J1995 e ISO 3046)	152 kW (204 hp) a 1.800 rpm		
Líquida (ISO 9249)	151 kW (202 hp) a 1.800 rpm		
Número de Cilindros	6		
Cilindrada	6,8 L		
Capacidade em Inclinação	70% (35 graus)		
Sistema de Refrigeração			
Transmissão do Ventilador			
Padrão	Ventilador de velocidade variável acionado pelo motor		
Opcional	Ventilador reversível hidráulico sob demanda		
Sistema Hidráulico			
Sistema hidráulico projetado para manter controle preciso, alta produtividade e consumo eficiente de combustível; válvulas eletro-hidráulicas (EH), bombas e software proprietário avançados da Deere oferecem desempenho otimizado em todas as condições de operação			
Bombas Principais	Bombas de pistão axial de deslocamento variável em tandem com controle EH		
Vazão Máxima	2 x 234 L/m (61,8 gpm)		
Bomba Piloto			
Vazão Máxima	18 L/m (4,8 gpm)		
Bomba Auxiliar de Baixa Vazão			
Vazão Máxima	31 L/m (8,2 gpm)		
Pressão de Operação do Sistema			
Circuitos			
Implemento	34,3 MPa (4.975 psi)		
Deslocamento	34,3 MPa (4.975 psi)		
Giro	28,5 MPa (4.134 psi)		
Piloto	3,9 MPa (566 psi)		
Incremento de Pressão	37,3 MPa (5.410 psi)		
Circuito Auxiliar	Alto Fluxo	Fluxo Combinado	Fluxo Baixo
Fluxo Operacional	30–234 L/m (7,9–61,8 gpm)	30–468 L/m (7,9–123,6 gpm)	31 L/m (8,2 gpm)
Pressão de Operação	2 vias selecionáveis eletronicamente 60–35 MPa (8.702–5.706 psi); retorno de baixa pressão integrado unidirecional		Ajuste manual 21–25 MPa (3.046–3.626 psi)
Controles	Controles eletro-hidráulicos com alavanca de ativação hidráulica		
Sistema do Ventilador Hidráulico (opcional)			
Vazão Máxima	1 x 50,6 L/m (13,4 gpm)		
Pressão de Operação do Sistema	23,0 MPa (3.336 psi)		
Sistema de Deslocamento			
Motor de Translação	Pistão axial de 2 velocidades		
Força de Tração Máxima	223 kN (50.132 lbf)		
Velocidades de Deslocamento			
Alta	5,7 km/h (3,5 mph)		
Baixa	3,3 km/h (2,0 mph)		
Cilindros			
	Diâmetro	Diâmetro da Haste	Curso
Lança (2)	135 mm (5,3 pol)	95 mm (3,7 pol)	1.380 mm (54,3 pol)
Braço (1)	145 mm (5,7 pol)	105 mm (4,1 pol)	1.700 mm (66,9 pol)
Caçamba (1)	130 mm (5,1 pol)	90 mm (3,5 pol)	1.115 mm (43,9 pol)

As imagens e descrições são apenas para informações gerais. Algumas ilustrações podem mostrar opções de produtos ou acessórios que NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS em todas as regiões ou que podem exigir modificações para atender às regulamentações locais. As imagens de modelos de equipamentos podem ser geradas digitalmente ou por IA e são apenas ilustrativas. Elas podem não refletir produtos, recursos, opções ou acessórios reais. A disponibilidade do equipamento pode ser limitada. A potência líquida do motor considera equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de exaustão, alternador e ventilador de refrigeração nas condições de teste de acordo com a ISO 9249. As especificações e os projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e, quando aplicável, estão de acordo com as normas da SAE. Para saber todos os detalhes, entre em contato com seu distribuidor John Deere.

ESPECIFICAÇÕES DA ESCAVADEIRA 260 VERSÃO P

260

P

Sistema Oscilante		260 VERSÃO P				
Giro						
Motor	Motor de pistões axiais com freio acionado por mola e liberação hidráulica					
Velocidade	10,9 rpm					
Torque	80 kNm (59.005 pés-lb)					
Material Rodante						
Número de Sapatas (cada lado)	51					
Largura da Sapata						
Padrão	Garra tripla de 800 mm (32 pol) (pronta para sapata parafusada)					
Opcional	Garra tripla de 700 mm (28 pol)					
Número de Rolos (cada lado)						
Transportador	2					
Esteira	9					
Número de Guias da Esteira Padrão (cada lado)	3					
Pesos e Pressão Sobre o Solo						
Com tanque de combustível cheio, operador de 79 kg (175 lb) e lança de 5,9 m (19 pés 4 pol)						
Largura da Sapata da Garra Tripla	Peso Operacional		Pressão Sobre o Solo		Contrapeso	
700 mm (28 pol)	Braço de 3,0 m (9 pés 10 pol)	Braço de 3,6 m (11 pés 10 pol)	Braço de 3,0 m (9 pés 10 pol)	Braço de 3,6 m (11 pés 10 pol)	Braço de 3,0 m (9 pés 10 pol)	Braço de 3,6 m (11 pés 10 pol)
Sem Caçamba	25.650 kg (56.550 lb)	25.800 kg (56.880 lb)	43,6 kPa (6,3 psi)	43,9 kPa (6,4 psi)	5.500 kg (12.125 lb)	5.500 kg (12.125 lb)
Com Caçamba de 1,4 m³ (1,83 jardas³)	26.950 kg (59.410 lb)	27.100 kg (59.750 lb)	45,9 kPa (6,7 psi)	46,1 kPa (6,7 psi)	5.500 kg (12.125 lb)	5.500 kg (12.125 lb)
800 mm (32 pol)						
Sem Caçamba	25.950 kg (57.210 lb)	26.100 kg (57.540 lb)	38,7 kPa (5,6 psi)	38,9 kPa (5,6 psi)	5.500 kg (12.125 lb)	5.500 kg (12.125 lb)
Com Caçamba de 1,4 m³ (1,83 jardas³)	27.250 kg (60.080 lb)	27.400 kg (60.410 lb)	40,6 kPa (5,9 psi)	40,8 kPa (5,9 psi)	5.500 kg (12.125 lb)	5.500 kg (12.125 lb)
Peso de Certificação da EPC	31.000 kg (68.343 lb)					
Massa Bruta da Máquina						
Da Configuração Mais Pesada	29.242 kg (64.470 lb)					
De Configuração Mais Leve	25.510 kg (56.240 lb)					
Peso do Componente – Lança, Braço, Esteira e Contrapeso						
Material Rodante com Esteira de 800 mm (32 pol)	8.450 kg (18.630 lb)					
Lança, 5,9 m (19 pés 4 pol) com Cilindro do Braço	2.210 kg (4.870 lb)					
Braço com Cilindro e Articulação da Caçamba						
3,0 m (9 pés 10 pol)	1.270 kg (2.800 lb)					
3,6 m (11 pés 10 pol)	1.410 kg (3.110 lb)					
Peso Total do Cilindro da Lança	515 kg (1.140 lb)					
Contrapeso	5.500 kg (12.125 lb)					
Sistema Elétrico						
Baterias	24 V (2 x 12 V)					
Capacidade da Bateria	950 CCA					
Classificação do Alternador	145 A					
Luzes						
LED Padrão	1 luz na lança e 1 luz na caixa de ferramentas					
Pacote de Luzes de Trabalho LED Premium Opcional	4 luzes na cabine, 2 luzes na lança e 1 luz na caixa de ferramentas					

As imagens e descrições são apenas para informações gerais. Algumas ilustrações podem mostrar opções de produtos ou acessórios que NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS em todas as regiões ou que podem exigir modificações para atender às regulamentações locais. As imagens de modelos de equipamentos podem ser geradas digitalmente ou por IA e são apenas ilustrativas. Elas podem não refletir produtos, recursos, opções ou acessórios reais. A disponibilidade do equipamento pode ser limitada. A potência líquida do motor considera equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de exaustão, alternador e ventilador de refrigeração nas condições de teste de acordo com a ISO 9249. As especificações e os projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e, quando aplicável, estão de acordo com as normas da SAE. Para saber todos os detalhes, entre em contato com seu distribuidor John Deere.

260 VERSÃO P

Facilidade de Manutenção

260 VERSÃO P

Capacidades de Reabastecimento de Fluido

Tanque de Combustível	390,0 L (103,0 gal)
Líquido de Arrefecimento do Motor (enchimento padrão)	38,0 L (10,0 gal)
Óleo do Motor (enchimento padrão)	22,0 L (5,8 gal)
Tanque do Fluido de Exaustão de Diesel (DEF)	18,0 L (4,8 gal)
Mecanismo de Giro (enchimento padrão)	10,6 L (11,2 qt)
Dispositivo Final de Deslocamento (cada lado, enchimento padrão)	5,0 L (5,3 qt)
Sistema Hidráulico (enchimento padrão)	300,0 L (79,3 gal)
Tanque Hidráulico (enchimento padrão)	155,0 L (40,9 gal)

Faixas de Trabalho (ISO 7135) [consulte o esquema à direita]

Com Lança de 5,9 m (19 pés 4 pol)

	Braço de 3,0 m (9 pés 10 pol)	Braço de 3,6 m (11 pés 10 pol)
A Alcance Máximo	10.380 mm (34 pés 1 pol)	10.940 mm (35 pés 11 pol)
A' Alcance Máximo ao Nível do Solo	10.200 mm (33 pés 6 pol)	10.770 mm (35 pés 4 pol)
B Profundidade Máxima de Escavação	7.190 mm (23 pés 7 pol)	7.790 mm (25 pés 7 pol)
B' Corte de Profundidade Máxima para Nível Inferior de 2,44 m (8 pés 0 pol)	7.040 mm (23 pés 1 pol)	7.630 mm (25 pés 0 pol)
C Altura de Corte Máxima	10.030 mm (32 pés 11 pol)	10.330 mm (33 pés 11 pol)
D Altura Máxima de Carga	7.150 mm (23 pés 5 pol)	7.450 mm (24 pés 5 pol)
E Raio de Giro Mínimo	3.780 mm (12 pés 5 pol)	3.790 mm (12 pés 5 pol)
F Profundidade Máxima de Escavação da Parede Vertical	5.170 mm (16 pés 11 pol)	5.660 mm (18 pés 6 pol)
G Raio de Giro da Traseira	3.060 mm (10 pés 0 pol)	3.060 mm (10 pés 0 pol)

Forças da Ferramenta



Com Lança de 5,9 m (19 pés 4 pol)

	Braço de 3,0 m (9 pés 10 pol)	Braço de 3,6 m (11 pés 10 pol)
Força da Ferramenta da Caçamba (ISO)	175 kN (39.342 lbf)	175 kN (39.342 lbf)
Força da Ferramenta do Braço (ISO)	135 kN (30.349 lbf)	119 kN (26.752 lbf)

Dimensões Gerais [consulte o esquema abaixo]

Com Lança de 5,9 m (19 pés 4 pol)

	Braço de 3,0 m (9 pés 10 pol)	Braço de 3,6 m (11 pés 10 pol)
A Comprimento Total	10.160 mm (33 pés 4 pol)	10.190 mm (33 pés 5 pol)
B Altura Total	3.100 mm (10 pés 2 pol)	3.370 mm (11 pés 1 pol)
B' Altura Total com Tubulação da Lança	3.330 mm (10 pés 11 pol)	3.550 mm (11 pés 8 pol)
C Largura Total (sobre esteiras)	3.390 mm (11 pés 1 pol)	3.390 mm (11 pés 1 pol)
D Comprimento da Traseira	3.050 mm (10 pés 0 pol)	3.050 mm (10 pés 0 pol)
D' Raio de Giro da Traseira	3.060 mm (10 pés 0 pol)	3.060 mm (10 pés 0 pol)
E Distância do Tambor	3.840 mm (12 pés 7 pol)	3.840 mm (12 pés 7 pol)
F Comprimento Total da Esteira	4.630 mm (15 pés 2 pol)	4.630 mm (15 pés 2 pol)
G Folga do Contrapeso	1.050 mm (3 pés 5 pol)	1.050 mm (3 pés 5 pol)
H Altura Total (até o topo da cabine)	3.030 mm (9 pés 11 pol)	3.030 mm (9 pés 11 pol)
I Distância em Relação ao Solo	470 mm (19 pol)	470 mm (19 pol)
J Largura Total da Estrutura Superior	2.780 mm (9 pés 1 pol)	2.780 mm (9 pés 1 pol)
K Bitola da Esteira	2.590 mm (8 pés 6 pol)	2.590 mm (8 pés 6 pol)
L Largura da Sapata	800 mm (32 pol)	800 mm (32 pol)

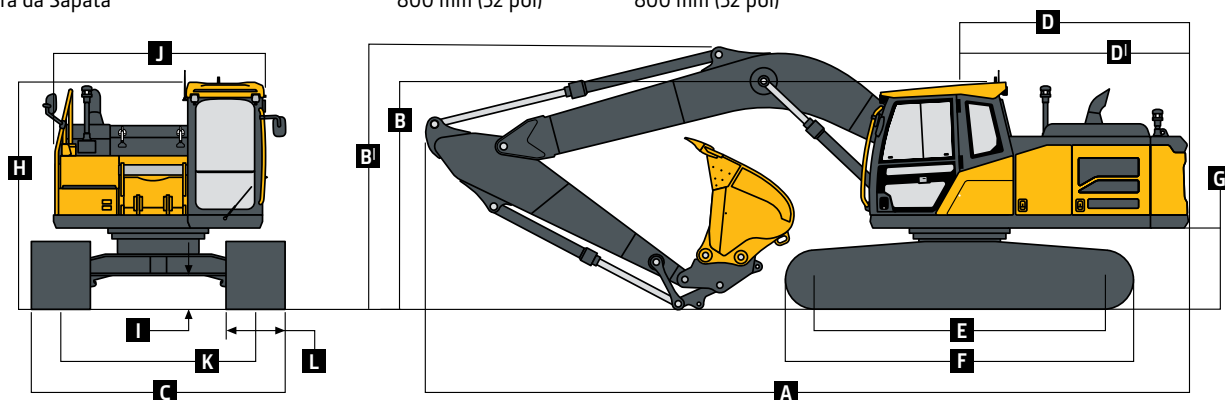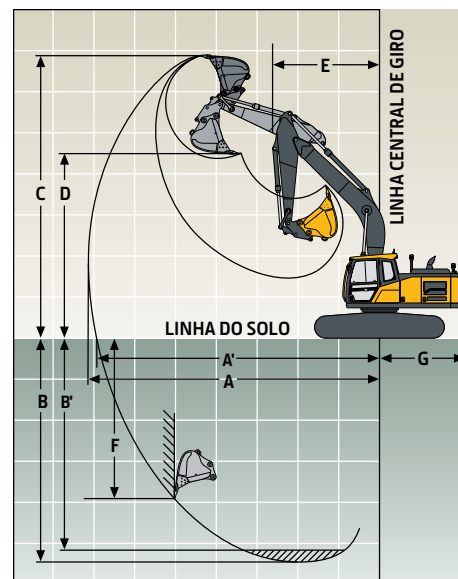

As imagens e descrições são apenas para informações gerais. Algumas ilustrações podem mostrar opções de produtos ou acessórios que NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS em todas as regiões ou que podem exigir modificações para atender às regulamentações locais. As imagens de modelos de equipamentos podem ser geradas digitalmente ou por IA e são apenas ilustrativas. Elas podem não refletir produtos, recursos, opções ou acessórios reais. A disponibilidade do equipamento pode ser limitada. A potência líquida do motor considera equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de exaustão, alternador e ventilador de refrigeração nas condições de teste de acordo com a ISO 9249. As especificações e os projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e, quando aplicável, estão de acordo com as normas da SAE. Para saber todos os detalhes, entre em contato com seu distribuidor John Deere.

Capacidades de Elevação sem Caçamba 260 VERSÃO P

Fonte em negrito indica capacidade hidráulicamente limitada; fonte fina indica capacidades limitadas pela estabilidade, em kg (lb). Classificações na ponta do braço; contrapeso padrão; medidor padrão; e situado em uma superfície de apoio firme e uniforme. A carga total inclui o peso dos cabos, do gancho etc. Os valores não excedem 87% das capacidades hidráulicas ou 75% do peso necessário para tombar a máquina. Todas as capacidades de elevação são baseadas na ISO 10567.

	DISTÂNCIA HORIZONTAL DA LINHA CENTRAL DA ROTAÇÃO													
	1,5 m (5 pés)		3,0 m (10 pés)		4,5 m (15 pés)		6,0 m (20 pés)		7,5 m (25 pés)		9,0 m (30 pés)		Máximo	
ALTURA DO PINO DA ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral
<i>Com lança de 5,9 m (19 pés 4 pol), braço de 3,0 m (9 pés 10 pol), sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol), carro longo e contrapeso de 5.500 kg (12.125 lb)</i>														
7,5 m (25 pés)							6.620	6.620					4.710	4.710
							(14.700)	(14.700)					(10.470)	(10.470)
6,0 m (20 pés)							6.770	6.770	5.790	4.950			4.440	4.440
							(14.840)	(14.840)	(10.790)	(10.610)			(9.800)	(9.800)
4,5 m (15 pés)					8.880	8.880	7.620	6.870	6.880	4.900			4.390	4.100
							(16.590)	(14.830)	(14.800)	(10.560)			(9.660)	(9.090)
3,0 m (10 pés)					11.530	9.960	8.850	6.600	6.800	4.790			4.500	3.820
					(24.830)	(21.520)	(19.190)	(14.250)	(14.660)	(10.320)			(9.910)	(8.430)
1,5 m (5 pés)					13.840	9.460	9.360	6.350	6.730	4.660			4.780	3.730
					(29.880)	(20.410)	(20.160)	(13.700)	(14.490)	(10.050)			(10.530)	(8.230)
Linha do Solo					14.850	9.290	9.310	6.200	6.700	4.580			5.290	3.840
					(16.010)	(16.010)	(31.860)	(20.020)	(20.040)	(13.380)	(14.440)	(9.890)	(11.670)	(8.460)
-1,5 m (-5 pés)	8.350	8.350	12.700	12.700	14.950	9.390	9.410	6.190	6.770	4.590			6.120	4.180
	(18.660)	(18.660)	(28.800)	(28.800)	(32.430)	(20.230)	(20.260)	(13.360)	(14.600)	(9.920)			(13.510)	(9.230)
-3,0 m (-10 pés)	14.050	14.050	19.660	19.660	13.960	9.680	9.690	6.330					7.330	4.940
	(31.520)	(31.520)	(42.640)	(42.640)	(30.230)	(20.850)	(20.870)	(13.670)					(16.290)	(10.970)
-4,5 m (-15 pés)			15.930	15.930	11.570	10.180							8.290	6.800
			(34.220)	(34.220)	(24.760)	(21.950)							(18.260)	(15.340)
<i>Com lança de 5,9 m (19 pés 4 pol), braço de 3,6 m (11 pés 10 pol), sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol), carro longo e contrapeso de 5.500 kg (12.125 lb)</i>														
7,5 m (25 pés)													3.740	3.740
													(8.300)	(8.300)
6,0 m (20 pés)									6.010	5.010			3.540	3.540
									(12.640)	(10.770)			(7.830)	(7.830)
4,5 m (15 pés)							6.840	6.840	6.420	4.930			3.500	3.500
							(14.880)	(14.880)	(14.050)	(10.620)			(7.720)	(7.720)
3,0 m (10 pés)					10.290	10.190	8.130	6.670	6.820	4.790	5.110	3.610	3.580	3.440
					(34.430)	(34.430)	(22.160)	(21.980)	(17.630)	(14.380)	(14.680)	(10.320)	(9.620)	(7.770)
1,5 m (5 pés)					12.880	9.570	9.390	6.360	6.710	4.640	5.120	3.550	3.780	3.360
					(27.810)	(20.640)	(20.210)	(13.730)	(14.450)	(10.000)	(11.020)	(7.650)	(8.330)	(7.410)
Linha do Solo			8.080	8.080	14.470	9.260	9.270	6.160	6.640	4.520	5.110	3.510	4.140	3.440
			(18.440)	(18.440)	(31.320)	(19.960)	(19.950)	(13.280)	(14.310)	(9.750)	(9.180)	(7.580)	(9.140)	(7.580)
-1,5 m (-5 pés)	7.550	7.550	11.900	11.900	14.920	9.260	9.310	6.090	6.660	4.490			4.760	3.700
	(16.860)	(16.860)	(26.970)	(26.970)	(32.360)	(19.930)	(20.030)	(13.140)	(14.360)	(9.680)			(10.520)	(8.160)
-3,0 m (-10 pés)	11.930	11.930	17.320	17.320	14.380	9.470	9.520	6.170	6.810	4.560			5.890	4.260
	(26.750)	(26.750)	(39.320)	(39.320)	(31.150)	(20.390)	(20.490)	(13.320)	(14.700)	(9.870)			(13.090)	(9.450)
-4,5 m (-15 pés)	17.410	17.410	17.910	17.910	12.660	9.880	9.320	6.420					7.820	5.510
	(39.250)	(39.250)	(38.590)	(38.590)	(27.230)	(21.310)	(19.890)	(13.890)					(17.260)	(12.350)
-6,0 m (-20 pés)			12.220	12.220	8.470	8.470							7.650	7.650
					(17.220)	(17.220)							(16.730)	(16.730)

As imagens e descrições são apenas para informações gerais. Algumas ilustrações podem mostrar opções de produtos ou acessórios que NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS em todas as regiões ou que podem exigir modificações para atender às regulamentações locais. As imagens de modelos de equipamentos podem ser geradas digitalmente ou por IA e são apenas ilustrativas. Elas podem não refletir produtos, recursos, opções ou acessórios reais. A disponibilidade do equipamento pode ser limitada. A potência líquida do motor considera equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de exaustão, alternador e ventilador de refrigeração nas condições de teste de acordo com a ISO 9249. As especificações e os projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e, quando aplicável, estão de acordo com as normas da SAE. Para saber todos os detalhes, entre em contato com seu distribuidor John Deere.

260 VERSÃO P

Capacidades de Elevação sem Caçamba 260 VERSÃO P

Fonte em negrito indica capacidade hidráulicamente limitada; fonte fina indica capacidades limitadas pela estabilidade, em kg (lb). Classificações na ponta do braço; contrapeso padrão; medidor padrão; e situado em uma superfície de apoio firme e uniforme. A carga total inclui o peso dos cabos, do gancho etc. Os valores não excedem 87% das capacidades hidráulicas ou 75% do peso necessário para tombar a máquina. Todas as capacidades de elevação são baseadas na ISO 10567.

		DISTÂNCIA HORIZONTAL DA LINHA CENTRAL DA ROTAÇÃO												Máximo	
		1,5 m (5 pés)		3,0 m (10 pés)		4,5 m (15 pés)		6,0 m (20 pés)		7,5 m (25 pés)		9,0 m (30 pés)			
ALTURA DO PINO DA ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA		Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral	Sobre a Dianteira	Sobre a Lateral
		Com lança de 5,9 m (19 pés 4 pol), braço de 3,0 m (9 pés 10 pol), sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (32 pol), carro longo e contrapeso de 5.500 kg (12.125 lb)													
	7,5 m (25 pés)					8.880	8.880	6.620	6.620					4.710	4.710
								(14.700)	(14.700)					(10.470)	(10.470)
	6,0 m (20 pés)							6.770	6.770	5.790	5.000			4.440	4.440
								(14.840)	(14.840)	(10.790)	(10.710)			(9.800)	(9.800)
	4,5 m (15 pés)							7.620	6.940	6.950	4.950			4.390	4.150
								(16.590)	(14.970)	(14.960)	(10.660)			(9.660)	(9.190)
	3,0 m (10 pés)					11.530	10.060	8.850	6.670	6.880	4.840			4.500	3.860
						(24.830)	(21.730)	(19.190)	(14.390)	(14.820)	(10.420)			(9.910)	(8.520)
	1,5 m (5 pés)					13.840	9.560	9.460	6.410	6.800	4.710			4.780	3.780
						(29.880)	(20.620)	(20.380)	(13.840)	(14.660)	(10.160)			(10.530)	(8.320)
	Linha do Solo					14.950	9.390	9.410	6.270	6.780	4.630			5.290	3.880
				(16.010)	(16.010)	(32.220)	(20.240)	(20.260)	(13.530)	(14.610)	(10.000)			(11.670)	(8.560)
	-1,5 m (-5 pés)	8.350	8.350	12.700	12.700	14.950	9.490	9.520	6.260	6.850	4.640			6.190	4.230
		(18.660)	(18.660)	(28.800)	(28.800)	(32.430)	(20.450)	(20.490)	(13.510)	(14.770)	(10.030)			(13.670)	(9.340)
	-3,0 m (-10 pés)	14.050	14.050	19.660	19.660	13.960	9.780	9.800	6.400					7.410	4.990
		(31.520)	(31.520)	(42.640)	(42.640)	(30.230)	(21.070)	(21.110)	(13.820)					(16.470)	(11.090)
	-4,5 m (-15 pés)			15.930	15.930	11.570	10.280							8.290	6.870
				(34.220)	(34.220)	(24.760)	(22.180)							(18.260)	(15.500)
Com lança de 5,9 m (19 pés 4 pol), braço de 3,6 m (11 pés 10 pol), sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (32 pol), carro longo e contrapeso de 5.500 kg (12.125 lb)															
	7,5 m (25 pés)													3.740	3.740
														(8.300)	(8.300)
	6,0 m (20 pés)									6.010	5.060			3.540	3.540
										(12.640)	(10.870)			(7.830)	(7.830)
	4,5 m (15 pés)							6.840	6.840	6.420	4.980			3.500	3.500
								(14.880)	(14.880)	(14.050)	(10.730)			(7.720)	(7.720)
	3,0 m (10 pés)					10.290	10.280	8.130	6.730	6.890	4.840	5.110	3.660	3.580	3.480
				(34.430)	(34.430)	(22.160)	(22.160)	(17.630)	(14.520)	(14.840)	(10.430)	(9.620)	(7.860)	(7.890)	(7.680)
	1,5 m (5 pés)					12.880	9.670	9.460	6.430	6.780	4.690	5.180	3.590	3.780	3.400
						(27.810)	(20.850)	(20.440)	(13.880)	(14.610)	(10.110)	(11.150)	(7.740)	(8.330)	(7.500)
	Linha do Solo			8.080	8.080	14.470	9.360	9.370	6.230	6.720	4.570	5.170	3.550	4.140	3.480
				(18.440)	(18.440)	(31.320)	(20.170)	(20.180)	(13.430)	(14.480)	(9.860)	(9.180)	(7.670)	(9.140)	(7.660)
	-1,5 m (-5 pés)	7.550	7.550	11.900	11.900	14.920	9.360	9.420	6.160	6.740	4.540			4.760	3.740
		(16.860)	(16.860)	(26.970)	(26.970)	(32.360)	(20.150)	(20.260)	(13.290)	(14.530)	(9.790)			(10.520)	(8.260)
	-3,0 m (-10 pés)	11.930	11.930	17.320	17.320	14.380	9.570	9.630	6.240	6.890	4.610			5.890	4.310
		(26.750)	(26.750)	(39.320)	(39.320)	(31.150)	(20.620)	(20.730)	(13.470)	(14.870)	(9.980)			(13.090)	(9.560)
	-4,5 m (-15 pés)	17.410	17.410	17.910	17.910	12.660	9.990	9.320	6.490					7.820	5.570
		(39.250)	(39.250)	(38.590)	(38.590)	(27.230)	(21.530)	(19.890)	(14.050)					(17.260)	(12.480)
	-6,0 m (-20 pés)			12.220	12.220	8.470	8.470							7.650	7.650
						(17.220)	(17.220)							(16.730)	(16.730)

As imagens e descrições são apenas para informações gerais. Algumas ilustrações podem mostrar opções de produtos ou acessórios que NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS em todas as regiões ou que podem exigir modificações para atender às regulamentações locais. As imagens de modelos de equipamentos podem ser geradas digitalmente ou por IA e são apenas ilustrativas. Elas podem não refletir produtos, recursos, opções ou acessórios reais. A disponibilidade do equipamento pode ser limitada. A potência líquida do motor considera equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de exaustão, alternador e ventilador de refrigeração nas condições de teste de acordo com a ISO 9249. As especificações e os projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e, quando aplicável, estão de acordo com as normas da SAE. Para saber todos os detalhes, entre em contato com seu distribuidor John Deere.

Guia de Seleção da(s) Caçamba(s) 260 VERSÃO P											
	Largura da Borda de Corte		Volume		Peso*		Raio da Ponta da Caçamba		Quantidade de Dentes	Contrapeso de 5.500 kg (12.125 lb), Lança de 5,9 m (19 pés 4 pol), Braço de 3,0 m (9 pés 10 pol), Sapatas da Esteira	
	mm	pol	m³	jardas³	kg	lb	mm	pol		Largura de 700 mm (28 pol)	Largura de 800 mm (32 pol)
Com Caçamba com Pino Reforçado (HD)	910	36	0,85	1,11	1.050	2.310	1.590	64	4		
	1.070	42	1,04	1,36	1.150	2.540	1.590	64	5		
	1.220	48	1,22	1,60	1.270	2.800	1.590	64	6		
	1.370	54	1,41	1,85	1.350	2.980	1.590	64	6		
	1.520	60	1,60	2,09	1.460	3.220	1.590	64	7		
Com Acoplador de Garra de Pino Variável da John Deere											
Reforçado (HD)	910	36	0,85	1,11	1.050	2.310	1.590	64	4		
	1.070	42	1,04	1,36	1.150	2.535	1.590	64	5		
	1.220	48	1,22	1,60	1.270	2.800	1.590	64	6		
	1.370	54	1,41	1,85	1.350	2.980	1.590	64	6		
	1.520	60	1,60	2,09	1.460	3.220	1.590	64	7		
	Largura da Borda de Corte		Volume		Peso*		Raio da Ponta da Caçamba		Quantidade de Dentes	Contrapeso de 5.500 kg (12.125 lb), Lança de 5,9 m (19 pés 4 pol), Braço de 3,6 m (11 pés 10 pol), Sapatas da Esteira	
	mm	pol	m³	jardas³	kg	lb	mm	pol		Largura de 700 mm (28 pol)	Largura de 800 mm (32 pol)
Com Caçamba com Pino Reforçado (HD)	910	36	0,85	1,11	1.050	2.310	1.590	64	4		
	1.070	42	1,04	1,36	1.150	2.540	1.590	64	5		
	1.220	48	1,22	1,60	1.270	2.800	1.590	64	6		
	1.370	54	1,41	1,85	1.350	2.980	1.590	64	6		
	1.520	60	1,60	2,09	1.460	3.220	1.590	64	7		
Com Acoplador de Garra de Pino Variável da John Deere											
Reforçado (HD)	910	36	0,85	1,11	1.050	2.310	1.590	64	4		
	1.070	42	1,04	1,36	1.150	2.535	1.590	64	5		
	1.220	48	1,22	1,60	1.270	2.800	1.590	64	6		
	1.370	54	1,41	1,85	1.350	2.980	1.590	64	6		
	1.520	60	1,60	2,09	1.460	3.220	1.590	64	7		

* Inclui dentes e pinos padrão.

DENSIDADE MÁXIMA DO MATERIAL					
Chave / Legenda:					
	2.100 kg/m³ (3.500 lb/jardas³)		1.700 kg/m³ (2.900 lb/jardas³)		1.200 kg/m³ (2.000 lb/jardas³)
	1.800 kg/m³ (3.000 lb/jardas³)		1.500 kg/m³ (2.500 lb/jardas³)		900 kg/m³ (1.500 lb/jardas³)
 Não recomendado					

As imagens e descrições são apenas para informações gerais. Algumas ilustrações podem mostrar opções de produtos ou acessórios que NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS em todas as regiões ou que podem exigir modificações para atender às regulamentações locais. As imagens de modelos de equipamentos podem ser geradas digitalmente ou por IA e são apenas ilustrativas. Elas podem não refletir produtos, recursos, opções ou acessórios reais. A disponibilidade do equipamento pode ser limitada. A potência líquida do motor considera equipamento padrão, incluindo filtro de ar, sistema de exaustão, alternador e ventilador de refrigeração nas condições de teste de acordo com a ISO 9249. As especificações e os projetos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e, quando aplicável, estão de acordo com as normas da SAE. Para saber todos os detalhes, entre em contato com seu distribuidor John Deere.




ME260PCBPT (26-04)



JOHN DEERE